

TransformerCase T16C Pro - USB-C

Nur Laden! Für bis zu 16 Geräte - Max. 11"

Artikelnummer: 49TC16CUSBCE4-B




+49 7321 488 781-0

info@formcase.de


www.formcase.de

Made in Germany

 Formcase GmbH
Moerikestraße 5
89564 Nattheim
Germany



Scan me

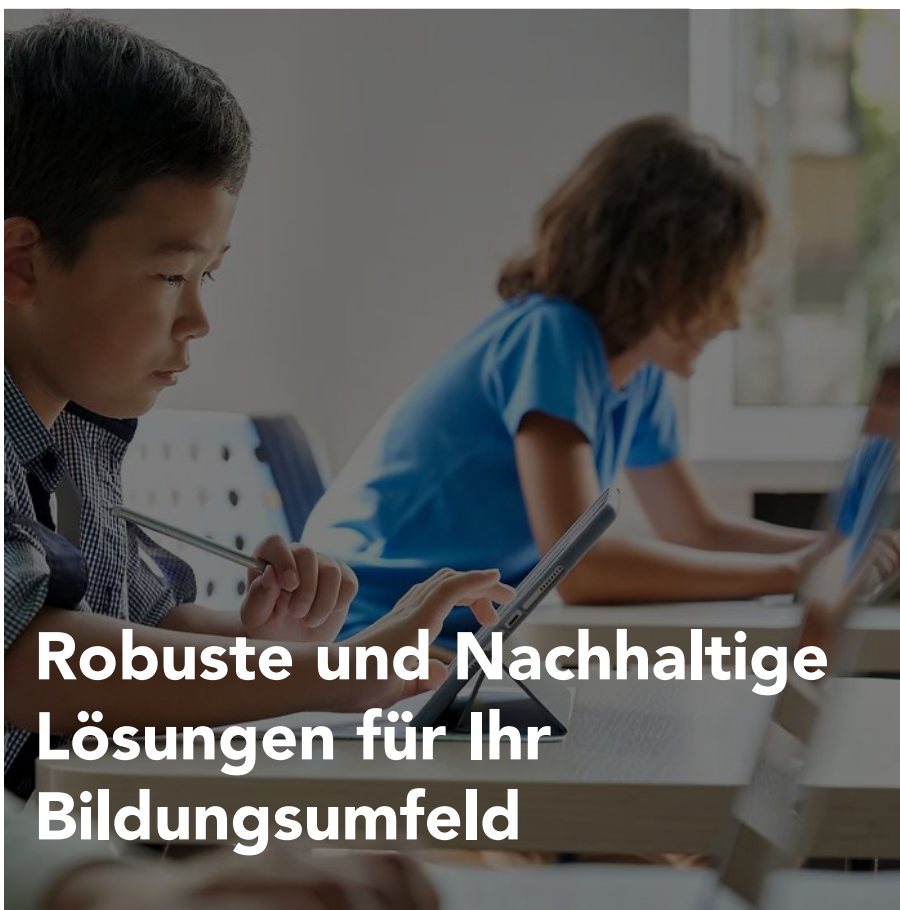

**Robuste und Nachhaltige
Lösungen für Ihr
Bildungsumfeld**



**2 Leichtlaufrollen (built in)
mit Unterbodenschlitten-
system**

**Trolleysystem; ausziehbarer
und auswechselbarer Griff
mit eingebauter Sicherung**

**Intelligente Ladeelektronik
mit automatischer
Ladeabschaltung
(kein Timer Notwendig)**


**-> dient als Überhitzungs-
und Überladungsschutz**



Was bedeutet „Nur Laden“?

**Sie verwenden aktuell ein Mobile
Device Management (MDM) und
verwalten Ihre Geräte über WLAN?
Oder verwenden Sie Android/
Windows basierte Geräte? Dann
benötigen Sie einen reinen
Ladekoffer. Die Sync-Funktion ist
nur für Apple Tablets geeignet.
Apple iPads die mit einem MDM
verwaltet werden passen perfekt
zu unseren Ladekoffern.**

Beispiel
Schaumstoff
Abbildung

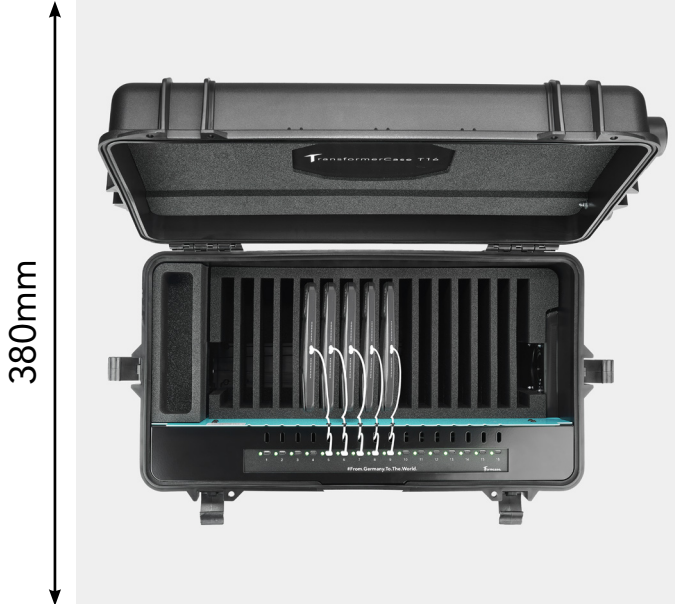


690mm

Technische Spezifikationen

TransformerCase T16C Pro - USB-C

Nur Laden! Für bis zu 16 Geräte - Max. 11"

Beispiel
Schaumstoff
Abbildung

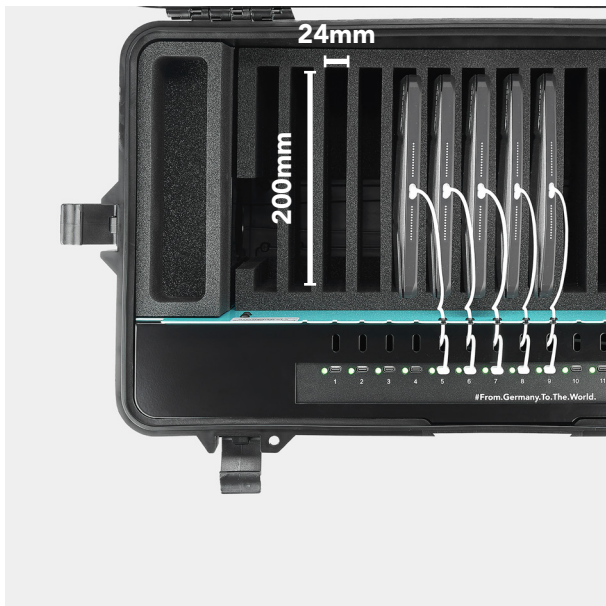

Max. Abmessungen Tablet-Staufach:

270 x 200 x 24mm

**Schaumstoff kostenlos individuell
anpassbar und geeignet für Tablets
inkl. Schutzhülle**

Geben Sie uns am besten Ihre Abmessungen durch und unsere Konstruktion findet den passenden Koffer für Sie mit Hilfe unseres CAD Programms. Generell können auch weitere Staufächer wie Laptopstufach etc. eingefräst werden.

Artikelnummer: 49TC16CUSBCE4-B

Abmessungen (L/B/H)	Länge 690 x Breite 380 x Höhe 358mm
Gewicht	13,9 Kg
Max. Maße Tablet Staufach	Länge 200 x Breite 24 x Höhe 270mm
Sicherheit	4 integrierte und versenkte Verschlussklammern Vorrichtung für Vorhängeschloss (Abus Zahlenschloss optional erhältlich)
Kühlung	Aktives Belüftungssystem max. 31dBA, Luftleistung: 39m³/h
Ladestatusanzeige	Ja, Laden-> rot, geladen-> grün
Ladeleistung / Strom	16-Port USB-C intelligente Ladeelektronik mit autom. Ladeabschaltung & Ladeverteilung (Kein Timer notwendig) -> Dient ebenfalls als Überhitzungs- und Überladungsschutz Bis zu 5V, 2,4A (12W) pro USB Port - 100 - 240 V - 50/60 Hz - Gesamtleistung: 200W Integrierter E/A-Schalter
Synchronisation	Nein
Datentransfer	Nein
Transport	2 integrierte Leichtlaufrollen (built in) mit Unterbodenschlittensystem Trolleysystem mit ausziehbarem Griff mit integrierter Sicherung Tragegriffe an beiden Seiten und im Deckel (Alle Griffe sind versenkt angebracht)
Schutzhülle	Für bis zu 16 Tablets mit max. 11" inkl. dicker Schutzhülle
Gerätekompatibilität	Apple iPads + Android Tablets
Anschlüsse innen + außen	Außen: Kaltgeräteanschluss + optionaler RJ45 Anschluss für Accesspoint
Beschriftungsmöglichkeit	Vorrichtung am Verschluss durch Transparentes Plättchen
Kabelmanagement	Easy2connect Management - Verkabelungssystem unter Verwendung der Original Kabel
Material	Polypropylen + Glasfaser Verbundmaterial
Lieferumfang:	1x 2m Geräteanschlusskabel - EU Version 1x Bedienungsanleitung 16x Durchführungstüllen zur Kabelfixierung
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 61140 / DIN EN 55024 / DIN EN50581 / DIN EN62368-1
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Zolltarifnummer	42021250
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie (Garantierweiterung optional erhältlich)
Herstellungsland	Deutschland